

MEMBRANE

PAINT PROTECTION FILM

Инновационные технологии для защиты автомобиля
полиуретановыми плёнками

HYBRID GLOSS


стойкий гидрофобный эффект

надёжная защита от сколов

идеальный внешний вид

удобство в установке

выгодная цена

 8 800 444 30 68

 MEMBRANE-PPF.RU

MEMBRANE

PAINT PROTECTION FILM

HYBRID GLOSS

ИДЕАЛЬНО ПРОЗРАЧНАЯ ЗАЩИТНАЯ ПЛЁНКА ДЛЯ ОКЛЕЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

MEMBRANE HYBRID GLOSS — высококачественная гибридная антигравийная самоклеящаяся плёнка с лаковым слоем.

Предназначена для защиты кузова автомобиля от сколов, царапин, птичьего помёта, насекомых, кислот, выцветания, битумных пятен и т.п.

Гибридная плёнка Membrane имеет уникальные для этого ценового сегмента прозрачность и блеск, сравнимые с более дорогими полиуретановыми плёнками с лаковым слоем:

- прекрасное сочетание свойств ПВХ-плёнки и Полиуретана
- Гибридная плёнка сопоставима по цене с виниловой плёнкой
- Визуальные характеристики близки к полиуретановой
- Верхний лаковый слой останавливает проникновение грязи и химии в основу плёнки
- Защита от пожелтения
- Самовосстановление от царапин

**Гибридная защитная плёнка хорошо переносит воздействие
низких и высоких температур.**

СРОК СЛУЖБЫ - 3 ГОДА

Отличие от ПВХ-плёнок:

- Более высокая оптическая прозрачность
- Имеет top coat с самовосстановлением
- Не желтит на белых автомобилях
- Имеет гидрофобный состав
- Более устойчива к сколам
- Идеально гладкая поверхность без шагрени

Отличие от полиуретановых плёнок:

- Меньшая степень защиты от сколов
- Более высокий температурный диапазон эксплуатации
- Меньший коэффициент растяжения
- Меньший срок службы (3 года)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СЛОЕВ ПЛЕНКИ:


ПЭТ лайнер
(50 ± 2 мкм)

Тор coat (самовосстановление и гидрофоб)
(15 ± 3 мкм)

Гибридная основа (защита кузова)
(130 ± 2 мкм)


Клеевой слой
(30 ± 3 мкм)

Силиконовая подложка
(50 ± 5 мкм)

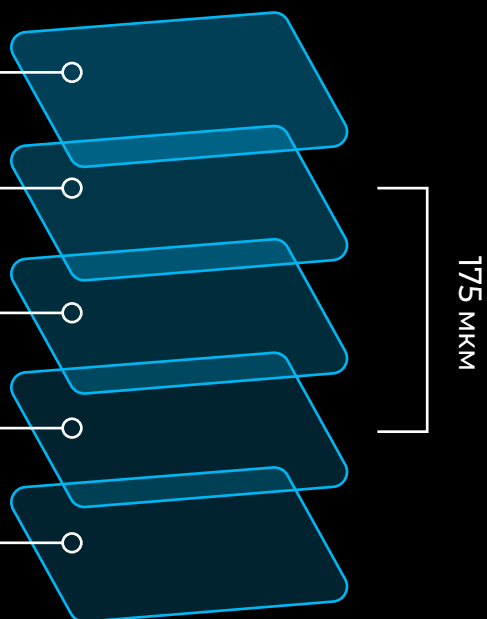


Длина рулонов 15 м

- 1 Гарантия от пожелтения — 1 год
- 2 Идеальный глянец без шагрени (GLOSS)
- 3 Гидрофобный эффект
- 4 Самовосстановление от царапин за 15 сек.
- 5 Не оставляет клей, после демонтажа

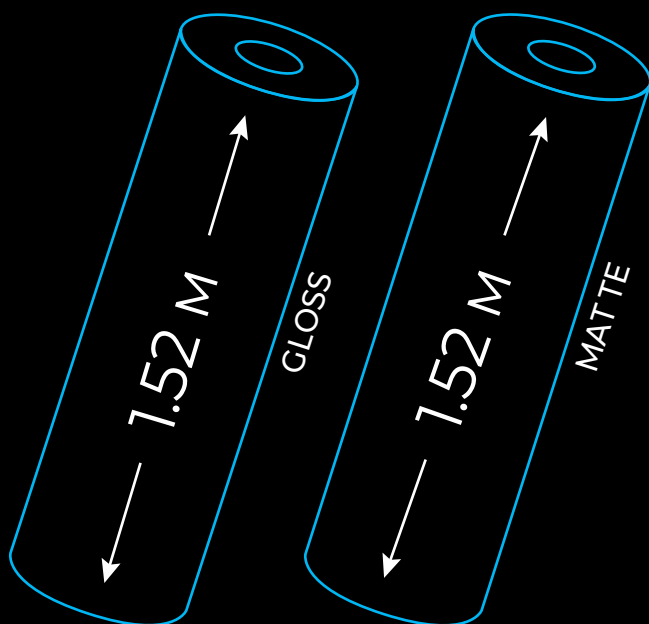

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

- Толщина пленки без лайнера и подложки — 175 мкм
- Основа пленки — гибрид
- Клей полиакриловый на основе растворителя, прозрачный, без каналов
- Мягкий лаковый слой
- Устойчивость к химии — 8 часов

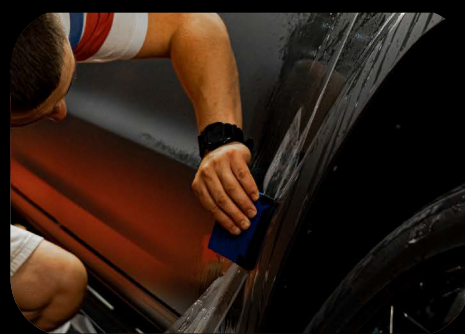

Важные замечания!

Информация и типовые значения основаны на непрерывном процессе исследований и разработок, которые, как правило, являются надёжными. Значения, перечисленные здесь, являются типовыми и не предназначены для использования в спецификации. Информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не несёт ответственность за любые такие изменения. Это не является гарантией или иным документом. Неправильное использование клиентами может привести к разрушению или порче материалов. Не несёт ответственности за неточное или несанкционированное представление, сделанное с помощью продуктов MEMBRANE.